

CARO SERIES HOME

Wallbox



» Innovant

- Câble de type 2 / Prise de type 2
- Montage mural/support au sol
- Mode de démarrage : RFID / Plug&Play / Appli

» Intelligent

- Communications multiples (Wi-Fi / 4G / Ethernet)
- Programmation de la recharge de l'appli
- Équilibrage de la charge (en option)
- Courant réglable
- Bluetooth

» Sûr et protégé


- Protection contre le courant résiduel 30 mA type A + 6 mA CC
- Protection contre le collage des contacts de relais
- Protection en option PEN-Fault

» Flexible


- Indication lumineuse RGB multicolore
- Design du logement ergonomique et facile à utiliser
- Prise T2S (en option)
- Commutation automatique entre monophasé et triphasé (<6 A)




USAGE DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

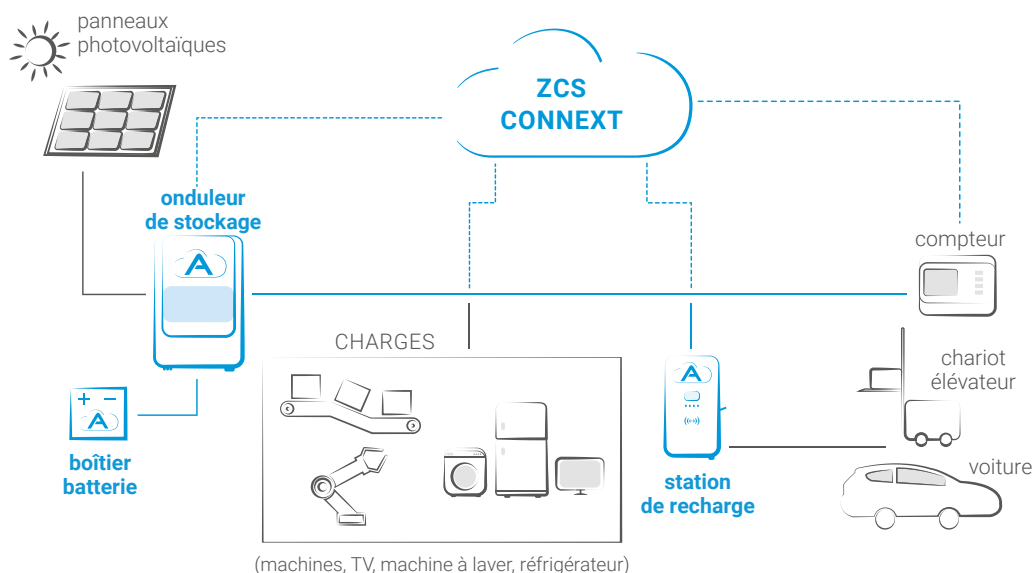


DONNÉES TECHNIQUES		AC7000-AE-35	AC011K-AE-35
Entrée			
Alimentation	1P+N+PE		3P+N+PE
Tension nominale	320 V AC		400 V AC
Courant nominal	32 A		16 A
Fréquence	50/60 Hz		50/60 Hz
Sortie			
Tension de sortie	230 V AC		400 V AC
Courant maximal	32 A		16 A
Puissance de sortie	7 kW		11 kW
Interface utilisateur			
Connecteur de charge	Câble de type 2 (Prise de type 2 en option)		
Longueur câble	4 m (7 m en option)		
Matériau structure	Plastique PC940		
Indicateur LED	Vert/Jaune/Rouge		
Lecteur RFID	Mifare ISO/IEC 14443		
Mode de démarrage	Plug&Play/Carte RFID/Appli		
Communication			
Wi-Fi	Wi-Fi (2,5 Ghz)		
4G	En option		
Bluetooth	Oui		
Ethernet	Oui		
ESIM	En option		
En option	OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 mis à jour)		
Sécurité et Protection			
RCD	Mesure CC 30 mA + 6 mA		
Protection en entrée	IP65		
Protection contre les chocs	IK10		
Protection	Protection courant, protection contre le courants résiduel, protection contre la surtension, protection contre la sur/sous-tension, protection contre la sur/sous-fréquence, protection contre la surtempérature		
Certification	CE/CB/UKCA/EN303546		
Norme de certification	IEC 61851-1:2019 IEC 62955:2018 IEC 61851-21-2:2018 IEC62196		
Garantie	2 ans		
Environnement			
Installation	Montage mural/sur poteau (en option)		
Température de fonctionnement	-30 °C~+50 °C		
Humidité de travail	5 %~95 %		
Altitude de travail	<2000 m		
Emballage			
Dimensions produit	344*201*100 mm (H*L*P) Câble 344*201*135 mm (H*L*P) Prise		
Dimensions emballage	440*340*240 mm (H*L*P) Câble 400*250*210 mm (H*L*P) Prise		
Poids net	3,1 kg	3,5 kg	
Poids brut	3,6 kg	4,1 kg	
Emballage extérieur	Carton		




Téléchargez l'application
et enregistrez-vous.



Connectez le câble de recharge
au véhicule.



Scannez le QR Code
pour lancer la charge.



Interrompez la charge
avec l'appli.